

2021

## Employing the flat pattern in the implementation of bachelor students graduation project in the Faculty of Home Economics

Abeer Abdullah Hassanein Mohsen

*Assistant Professor, Department of Fashion, Faculty of Home Economics, University of Bisha,*  
abera\_010@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://digitalcommons.aaru.edu.jo/faa-design>



Part of the [Art and Design Commons](#)

---

### Recommended Citation

Mohsen, Abeer Abdullah Hassanein (2021) "Employing the flat pattern in the implementation of bachelor students graduation project in the Faculty of Home Economics," *International Design Journal*: Vol. 11 : Iss. 2 , Article 21.

Available at: <https://digitalcommons.aaru.edu.jo/faa-design/vol11/iss2/21>

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for inclusion in International Design Journal by an authorized editor. The journal is hosted on [Digital Commons](#), an Elsevier platform. For more information, please contact [rakan@aar.edu.jo](mailto:rakan@aar.edu.jo), [marah@aar.edu.jo](mailto:marah@aar.edu.jo), [u.murad@aar.edu.jo](mailto:u.murad@aar.edu.jo).

## توظيف الباترون المسطح لتنفيذ مشروع التخرج لطالبات مرحلة البكالوريوس بكلية الاقتصاد المنزلي Employing the flat pattern in the implementation of bachelor students graduation project in the Faculty of Home Economics

د/ عبير عبد الله حسنين محسن

أستاذ مساعد بقسم تصميم الأزياء - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة بيشة ، abera\_010@yahoo.com

### كلمات دالة Keywords :

الباترون المسطح  
flat Pattern  
مشروع التخرج.  
Graduation  
Project

### ملخص البحث Abstract :

تمر صناعة الملابس الجاهزة بعدة مراحل مترابطة وتعتبر مرحلة الباترون (النماذج) من أهم المراحل التي تمر بها الصناعة كما يمثل الباترون الأساسي العامل الرئيسي الذي يتوقف عليه جودة المنتج ككل والذي يجب ان يتوفر فيه عنصر الضبط والراحة. ويمثل الضبط الجيد امر من الأمور الهامة التي تحدد شكل الملابس النهائي فالملبس المضبوط يظهر الشكل الجيد للجسم ويساعد على إخفاء العيوب بينما أي خطأ أو ضعف في عملية الضبط يشوه المظهر العام<sup>(10)</sup>، ويستخدم في اعداد الباترون اما جداول المقاسات القياسية أو المقاسات الشخصية، ويتوقف نجاح النموذج الأساسي المسطح على الخطوط والمنحنيات والبنسب التي تمثل الأساس لضبط شكل الزى على الجسم فعند عمل نموذج على الجسم فإنه لا يمكن أن يأخذ شكل الجسم بما فيه من بروز وتجاويف بدون وجود البنسب أو بعض القصات (9)، كما يمثل مشروع التخرج مشكلة كبيرة لدى الطالبات في رسم الباترون وخاصة اذا كان المشروع خاص بملابس المناسبات لما يتطلبه من اعداد جيد للباترون وضبط للمقاسات وذلك ما دعي الي التفكير في توظيف الباترون المسطح لرسم وتنفيذ المشروع في مرحلة البكالوريوس وكانت من أهم مشكلات البحث الحالي في كيفية توظيف الباترون المسطح في تنفيذ وضبط مشروع التخرج ويهدف البحث الي التغلب على مشكلات الباترون في اعداد وتنفيذ المشروع النهائي لمرحلة البكالوريوس. ويفرض البحث انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقا لأراء المتخصصين وتظهر أهمية البحث في القدرة على توظيف الباترون المسطح في المشروع النهائي لمرحلة البكالوريوس وكانت من أهم نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقا لأراء المتخصصين حيث حصل الموديل رقم (3) علي افضل نتائج حيث حصل علي معامل جوده 100% وحصل الموديل رقم (5) علي اقل النتائج حيث حصل علي معامل جوده 84% ومن أهم توصيات البحث الاهتمام بتطبيق طرق متعددة لرسم الباترون في تنفيذ أنماط مختلفة من الملابس.

Paper received 20th of December 2020, accepted 21st of January 2021, Published 1<sup>st</sup> of March 2021

الورق تبعا لقياسات الجسم ، تشكيل القماش علي الجسم الصناعي ، الباترون التجاري ، الباترون الجاهز ، الباترون الأساسي الصناعي .

### مشكلة البحث Statement of the Problem :

- 1- كيفية توظيف الباترون المسطح في تنفيذ وضبط المشروع النهائي.
- 2- كيفية تنمية مهارات رسم الباترون المسطح في اعداد وتنفيذ المشروع.
- 3- كيفية اعداد وتنفيذ الباترون المسطح لكل موديل من الموديلات المختارة.

### فروض البحث Hypothesis :

- 4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقا لأراء المتخصصين.
- 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين.
- 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات وفقا لأراء المتخصصين.
- 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) وفقا لأراء المتخصصين.
- 4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات محاور الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين

### اهداف البحث Objective :

- 1- التغلب على مشكلات الباترون التي تواجه الطالبات في

### المقدمة Introduction :

تعتبر مرحلة اعداد الباترونات (النماذج) من أهم المراحل التي تمر بها صناعة الملابس سواء في المجال الأكاديمي مثل الكليات المتخصصة او في مجال التصنيع في مصانع الملابس الجاهزة وهو يمثل المرحلة الثانية بعد اختيار التصميم كمرحلة اولي ويعتمد الضبط علي الباترون بشكل كبير حيث يعد من الأمور المهمة عند التصميم النهائي لضبط الملابس علي الجسم البشري وخاصة اثناء الحركة فهو يتحرك في جميع الاتجاهات ويتطلب ذلك تحقيق الراحة اللازمة للحركة<sup>(8)</sup>، وتتعدد طرق بناء النماذج وتختلف من حيث القياسات اللازمة وطريقة إعدادها ومكان البنسب فيها، والشكل النهائي للنموذج، وتعطي كل طريقة من هذه الطرق نتيجة مختلفة عن غيرها من حيث الضبط والراحة والانسدال .

ويعرف الباترون بأنه ترجمة لقياسات الجسم متضمنة الدورانات والأطوال وتستخدم هذه القياسات على شكل مجموعة خطوط للقياسات التي أخذت له مسبقا ومنحنيات يتم رسمها مباشرة على الورق لتمثل أبعاد جسم الإنسان تبعا<sup>(12)</sup> كما يعتبر النموذج (الباترون) خريطة أو رسم توضيحي لتسجيل المعلومات السليمة عن النسب والشكل ووضع القوام الرئيسي<sup>(7)</sup>، ويتطلب اعداد النموذج الأساسي المسطح عنصرين أساسيين لضبطه بطريقة صحيحة هما مقاسات دقيقة تمثل الجسم والمقدار الإضافي الذي يحتاجه الجسم لإعطائه حرية الحركة في كل جزء من أجزاءه<sup>(5)</sup> كما يمثل المشروع النهائي لطالبات مرحلة البكالوريوس من الأشياء المقلقة نظرا لما يتطلبه من درجة عالية من الاتقان والكفاءة العالية ولكن توجد نسبة من الطالبات ليس لديهن القدرة علي رسم الباترون بالدقة المطلوبة لما به من تفاصيل كثيرة وهذا ما دعي الي التفكير في الباترون المسطح وهو أكثر استخداما في شركات الملابس الجاهزة وليكون إضافة معرفية ومهارية للطالبات حيث ان الباترون المسطح يختلف عن الباترون الذي يتم دراسته في الكليات المتخصصة وهو يعتبر احد أنواع الباترون المتاح الحصول عليها والتي تتمثل في رسم الباترون علي

من القطع او حتى قطعة واحده وهذه الخطوات تبدأ من التصميم وتنتهي بقطعة تامة الصنع في مرحلة التعبئة والتغليف وهي كالتالي:

#### 1-مرحلة التصميم

وهي المرحلة الاولى من مراحل الإنتاج حيث يتم فيها اختيار التصميمات المطلوب انتاجها او تصميم الشكل الخارجي بناءً على الغرض الوظيفي والجمالي المطلوبين في التصميم.

#### 2-مرحلة اعداد الباترون

وتتمثل في رسم الباترون بناءً على التصميم المختار ويتم فيه الرسم للمقاس الأساسي فقط وعمل عينة لتحديد العيوب ومعالجتها في الباترون ثم عمل باقي المقاسات المطلوبة من خلال عملية التدريج.

#### 3- مرحلة اعداد التعشيق (الميتراج Marker)

ويعتبر العملية التي تتبع إعداد الباترون حيث يتم فيها عمل مقياس للباترون الذي تم إعداده وتشريحه لمعرفة كمية القماش المطلوبة في قص هذا الباترون، وتتم من خلال تعشيق أجزاء الباترون المختلفة مع مراعاة عدم ترك مسافات كبيرة بين أجزاء الباترون وبعضها وذلك لتقليل نسبة الهالك من القماش. (1)

#### 4-مرحلة القص

وهي المرحلة التي تتم فيها عملية الفرد للقماش ووضع التعشيق الجاهزة لقطع الباترون وعملية القص نفسها بناءً على عدد الطبقات وطول سلاح المقص.

#### 4-الحياكه

وتتمثل في عملية التشغيل والحياكه حسب المراحل المحددة للموديل المطلوب انتاجه والتشطيب النهائي للمنتج.

#### 5- الكي

وتتضمن عملية التجهيز النهائي للقطعة عن طريق كيها وتجهيزها لتصبح بالصورة النهائية المطلوبة (2) وتتم هذه العملية حسب نوع الخامة والشكل النهائي المطلوب الحصول عليه.

#### المشروع النهائي:

عبارة عن تكاليف بعدة مهارات مختلفة لطالبات مرحلة البكالوريوس، يتم فيها تنفيذ قطعة ملبسيه بداية من رسم الباترون ونحويلة الي باترون صناعي وعمل التدريج للقياسات المطلوبة ثم تنفيذ عينة ملبسيه نهائية تامة الصنع. (13)

#### التطبيق العملي Implementation

قامت الباحثة بتدريب طالبات الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي وعددهم 10 طالبات علي رسم باترون وتنفيذ مجموعة من الموديلات المختلفة من ملابس المناسبات الخاصة وذلك باستخدام الباترون المسطح والذي لم يتم استخدامه من قبل في أي من السنوات الدراسية السابقة، وقد قامت الطالبات برفع المقاسات الشخصية لأنفسهن وذلك استعدادا لرسم الباترون المسطح وفقا للموديل الذي تم اختياره لكل طالبة لتنفيذه وقامت كل طالبة برسم الباترون الأساسي للموديل المقرر تنفيذه ووضع القصات عليه ثم وضع الباترون علي القماش وفقا لنوع الخامة المستخدمة لكل موديل وذلك تمهيدا لعملية القص وبعد ذلك قامت الطالبات بعملية القص والتجميع للقطع المقصوفة وفقا للموديل وبالشكل الذي يتناسب مع الشكل النهائي للموديل وقد تم اعداد استمارة استبيان تحتوي علي ثلاثة محاور أساسية وكل محور من هذه المحاور به أربعة بنود وذلك لقياس والتأكد من مدي دقة الباترون المسطح في تنفيذ ملابس المناسبات الخاصة حيث انه من المعروف ان هذا النوع من الملابس يعتمد بالشكل الأكبر علي التشكيل علي المانيكان وقد كان اقتراح استخدام الباترون المسطح في مثل هذه النوعية من الملابس لتخفيف الصعوبات التي يواجهها الطالبات في اعداد الباترون الخاص بهذا النوع من الملابس وقد تم عرض الموديلات المنفذة علي مجموعة من المتخصصين في مجال انتاج الملابس لتحكيمها واثبات مدي فاعلية استخدام الباترون المسطح في تنفيذ ملابس المناسبات الخاصة.

مشروع التخرج.

1. تنمية مهارات الطالبات في رسم الباترون المسطح.
2. وضع الخطوات الصحيحة لإعداد وتنفيذ الباترون المسطح في المشروع.

#### أهمية البحث Significance

- 1- تنمية مهارات الطالبات في اعداد وتنفيذ مشروع التخرج.
- 2- القدرة على توظيف الباترون المسطح في المشروع.
- 3- تنمية معارف الطالبات نحو الباترون المسطح.

#### منهج البحث Methodology

يستخدم البحث المنهج (التطبيقي)

#### حدود البحث Delimitations

مجموعة من الموديلات التي قامت الطالبات بتنفيذها باستخدام الباترون المسطح في مشروع التخرج.

#### أدوات البحث Research tools

\*استمارة استبيان لتحكيم الموديلات المنفذة.

#### عينة البحث:

\*مجموعة من الموديلات التي تم تنفيذها في مشروع التخرج.

#### مصطلحات البحث Terminology

#### النموذج (الباترون) pattern:

يعتبر النموذج خريطة أو رسم توضيحي لتسجيل المعلومات السليمة عن النسب والشكل ووضع القوام، كما يحتوي على بعض التفاصيل الأخرى مثل مقدار الراحة والبنسات التي تضبط انحناءات الجسم. (11)

كما يعرف بأنه نموذج يرسم على الورق باستخدام مجموعة من خطوط هندسية، ويبنى عن طريق القياسات المأخوذة للجسم سواء الطولية أو العرضية وهو لا يحتوي على مسافات حياكة ولكنه يحتوي على مجموعة من البنسات الأساسية لبناء مثل (بنس الصدر، بنس الوسط، بنس الكتف) وهي هامة لتناسب النموذج مع منحنيات الجسم. (7)

#### الإطار النظري Theoretical Framework

#### أنواع الباترونات:

#### 1- رسم الباترون على الورق Flat Pattern

ويسمى النموذج المسطح ويرسم لنصف واحد من الجسم نظرا لتطابق الجزء الأيمن والأيسر ويضاف الي هذا الباترون جميع الارشادات التي تساهم في اتباع الأسس الصحيحة في التنفيذ. (4)

#### 2- تشكيل القماش على الجسم الصناعي Modeling on the dress-form

وهو من أفضل الطرق المستخدمة لإبداع التصميمات ويتمثل في تطويع القماش يدويا بأفضل شكل للتصميم المطلوب. (6)

#### 3-الباترون التجاري Commercial Pattern

وهو باترون ورقي معد تبعا لقياسات محدد حسب المقاس المحدد له ووفق مختلف أنماط الجسم ويصمم بواسطة الخبراء ويضاف اليه زيادات الخياطة ومجهز بجميع المعلومات والارشادات الخاصة. (4)

#### 4- الباترون الجاهز:

وهو الباترون الذي يصدر عن مجالات الموضة المختلفة ويتم شفه بحسب رقم التصميم المراد تنفيذه من المجلة وطبقا للقياس الموضح

#### 5-الباترون الصناعي:

وهو النموذج المستخدم في مصانع الملابس الجاهزة وينفذ علي ورق مقوي وعليه زيادات الخياطة وتصوي حوافه بالمعدن لحمايتها من تكرار مرات القص. (4)

#### مراحل انتاج الملابس:

وتتمثل مراحل انتاج الملابس الجاهزة في الخطوات التي تمر بها القطعة الملبسية المراد انتاجها سواء بشكل كمي او كعدد محدود

## استمارة استبيان لتحكيم الموديلات المنفذة باستخدام الباترون المسطح

لم يتحقق	تحقق الي حد ما	تحقق	معايير الاستبيان
			أولاً: ضبط الشكل العام
			1- ملائمة الشكل العام للتصميم
			2- وضع القصة في مكانها الصحيح
			3- مراعاة النسبة والتناسب للقصات بالموديل
			4- توافق الخطوط الداخلية مع الخطوط الأساسية لكل موديل
			ثانياً : ضبط الخياطات للموديل
			1- ضبط حردة الابط
			2- ضبط تركيب الأكوال
			3- ضبط البنس في مكانها الصحيح
			4- عمل الخياطات الخارجية المناسبة لكل مرحلة
			ثالثاً : مدي جودة التشطيب النهائي للموديل
			1- عمل اوفرلوك للموديل كامل من الداخل
			2- قص الزيادات من الخيوط
			3- كي الموديل بالطريقة الصحيحة المناسبة له
			4- تغليف الموديل بالطريقة المناسبة له

## التصميمات المنفذة بتوظيف الباترون المسطح

		
موديل منفذ رقم (3)	موديل منفذ رقم (2)	موديل منفذ رقم (1)
		
موديل منفذ رقم (5)	موديل منفذ رقم (4)	





موديل منفذ رقم (7)

موديل منفذ رقم (6)

موديل منفذ رقم (10)

موديل منفذ رقم (9)

موديل منفذ رقم (8)

وقد استخدم ميزان تقدير ليكرت ثلاثي المستويات بحيث تعطي الاجابة تحقق (ثلاث درجات)، تحقق إلى حد ما (درجتان)، لم يتحقق (درجة)، وكانت درجة المحور الأول (12) درجة، والمحور الثاني (12) درجة، والمحور الثالث (12) درجة، وكانت الدرجة الكلية للاستبيان (36) درجة

**صدق محتوى الاستبيان: صدق المتخصصين:**

ويقصد به قدرة الاستبيان على قياس ما وضع لقياسه. وللتحقق من صدق محتوى الاستبيان تم عرضه في صورته المبدئية على مجموعة من المتخصصين من أساتذة الملابس والنسيج، وبلغ عددهم (11) وذلك للحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص به، وكذلك صياغة العبارات وتحديد اضافة أي عبارات مقترحة، وقد تم التعديل بناء علي آراء المتخصصين كما هو موضح بالجدول التالي:

### النتائج Results :

#### تقنين الأدوات (الصدق والثبات)

أولاً: استبيان تقييم المتخصصين للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح

تم إعداد استبيان موجه للمتخصصين بمجال الملابس والنسيج – لتحكيم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وتتضمن الاستبيان على ثلاث محاور:

المحور الأول: تحقق الضبط من حيث الشكل العام وتضمن (4) عبارات.

المحور الثاني: تحقق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وتضمن (4) عبارات.

المحور الثالث: جودة التشطيب النهائي للموديلات وتضمن (4) عبارات.

جدول (1) معامل اتفاق السادة المتخصصين على بنود استبيان تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح

بنود التحكيم	مرات الاتفاق	مرات عدم الاتفاق	معامل الاتفاق
صياغة العبارات لغوياً صحيحة	9	2	81.81%
تناسب عدد محاور الاستبيان مع هدف البحث	10	1	90.90%
تناسب عدد الأسئلة في كل محور	11	0	100%
تسلسل العبارات مناسب في كل محور	10	1	90.90%

الاستبيان.

#### ثبات الاستبيان

يقصد بالثبات reability دقة الاختبار في القياس والملاحظة، وعدم تناقضه مع نفسه، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى الأداء الفعلي للمفحوص<sup>(3)</sup>، وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ Alpha Cronbach

جدول (3): قيم معامل الثبات لمحاور الاستبيان

المحور	معامل ألفا
تحقق الضبط من حيث الشكل العام	0.798**
تحقق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات	0.759**
جودة التشطيب النهائي للموديلات	0.874**
ثبات الاستبيان (ككل)	0.810**

يتضح من جدول (3) أن جميع قيم معاملات الثبات، دالة عند مستوي 0.01 مما يدل على ثبات الاستبيان.

#### الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقاً لآراء المتخصصين"

تم حساب مجموع تقييمات المتخصصين من أساتذة التخصص في مجال الملابس والنسيج للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وذلك في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقاً لآراء المتخصصين كما هو موضح بالجدول التالي:

استخدمت الباحثة طريقة اتفاق المتخصصين البالغ عددهم (11) في حساب ثبات الملاحظين لتحديد بنود التحكيم التي يتم تنفيذها بشرط أن يسجل كل منهم ملاحظاته مستقلاً عن الآخر، وتم تحديد عدد مرات الاتفاق بين الملاحظين باستخدام معادلة كوبر Cooper: نسبة الاتفاق = (عدد مرات الاتفاق / (عدد مرات الاتفاق + عدد مرات عدم الاتفاق) × 100، وكانت نسبة الاتفاق تراوحت بين (81.81%، 100%)، وهي نسب اتفاق مقبولة. الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية للاستبيان:

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية للاستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (2): قيم معاملات الارتباط بين درجة كل محور ودرجة الاستبيان

المحور	الارتباط
تحقق الضبط من حيث الشكل العام	0.872**
تحقق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات	0.874**
جودة التشطيب النهائي للموديلات	0.812**

يتضح من جدول (2) أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوي (0.01) لاقتربها من الواحد الصحيح، ومن ثم يمكن القول أن هناك اتساق داخلياً بين المحاور المكونة لهذا الاستبيان، كما أنه يقاس بالفعل ما وضع لقياسه، مما يدل على صدق وتجانس محاور

جدول (4) تقييمات المتخصصين للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وذلك في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقاً لآراء المتخصصين

البنود	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ملامحة الشكل العام للتصميم	29	30	30	30	26	29	28	30	30	29
وضع القصة في مكانها الصحيح	30	30	30	28	24	29	30	29	29	29
مراعاة النسبة والتناسب للقصات بالموديل	30	30	30	29	25	28	28	30	30	27
توافق الخطوط الداخلية مع الخطوط الأساسية لكل موديل	30	28	30	28	26	26	26	28	28	26

الضبط من حيث الشكل العام وفقاً لآراء المتخصصين و جدول (5) يوضح ذلك:

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق

جدول (5): تحليل التباين لمتوسط تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقاً لآراء المتخصصين


مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	الدالة
بين المجموعات	70.400	9	7.822	6.610	.000
داخل المجموعات	35.500	30	1.183		
التباين الكلي	105.900	39			

والجدول التالي يوضح المتوسطات ومعامل جودة الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقاً لآراء المتخصصين.

تشير نتائج جدول (5) إلى أن قيمة (ف) كانت (6.610) وهي قيمة دالة إحصائية، مما يدل على وجود فروق بين الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقاً لآراء المتخصصين.

جدول (6): المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام

الموديلات	المتوسط	الانحراف المعياري	معامل الجودة	ترتيب الموديلات
الموديل 1	29.75	0.50	99.167	2
الموديل 2	29.50	1.00	98.333	3
الموديل 3	30.00	0.00	100.000	1
الموديل 4	28.75	0.96	95.833	5
الموديل 5	25.25	0.96	84.167	8
الموديل 6	28.00	1.41	93.333	6
الموديل 7	28.00	1.63	93.333	6
الموديل 8	29.25	0.96	97.500	4
الموديل 9	29.25	0.96	97.500	4
الموديل 10	27.75	1.50	92.500	7

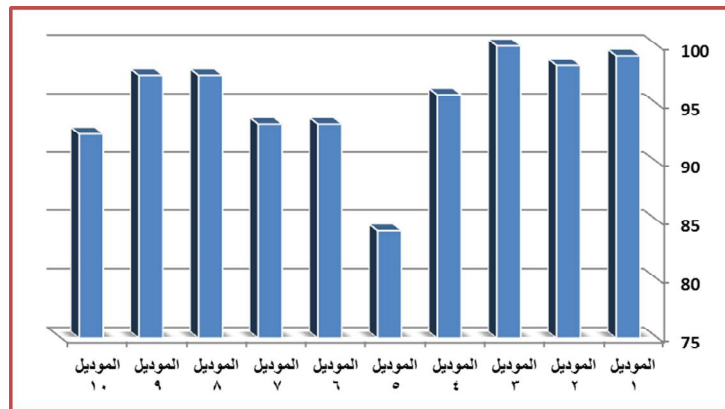

شكل (1) معامل الجودة لتقييم المتخصصين للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام

من حيث الشكل العام وفقا لأراء المتخصصين"  
الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين"  
تم حساب مجموع تقييمات المتخصصين من أساتذة التخصص في مجال الملابس والنسيج للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وذلك في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين كما هو موضح بالجدول التالي:  
جدول (7) تقييمات المتخصصين للموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين

من الجدول (6) والشكل (1) يتضح أن:  
أفضل الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام هي (الموديل: رقم 3)  
أقل الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام هي (الموديل: رقم 5)  
وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الأول من فروض البحث والذي ينص علي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط  
جدول (7) تقييمات المتخصصين للموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين

البند	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ضبط حردة الأبط	28	28	30	26	26	26	26	27	30	27
ضبط تركيب الاكوال	28	27	29	27	26	29	24	30	26	28
ضبط البنس في مكانها الصحيح	29	29	30	26	22	27	28	29	22	26
عمل الخياطات الخارجية المناسبة لكل مرحلة	29	30	29	28	26	28	28	30	28	29

ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين  
جدول (8) يوضح ذلك:

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق

جدول (8): تحليل التباين لمتوسط تقييم الموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	الدلالة
بين المجموعات	68.225	9	7.581	2.715	.019
داخل المجموعات	83.750	30	2.792		
التباين الكلي	151.975	39			

المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين.


تشير نتائج جدول (8) إلى أن قيمة (ف) كانت (2.715) وهي قيمة دالة إحصائية، مما يدل على وجود فروق بين الموديلات

الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين.

والجدول التالي يوضح المتوسطات ومعامل جودة الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق ضبط الخياطات

جدول (9): المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات

الموديلات	المتوسط	الانحراف المعياري	معامل الجودة	ترتيب الموديلات
الموديل 1	28.50	0.58	95.00	3
الموديل 2	28.50	1.29	95.00	3
الموديل 3	29.50	0.58	98.33	1
الموديل 4	26.75	0.96	89.17	5
الموديل 5	25.00	2.00	83.33	7
الموديل 6	27.50	1.29	91.67	4
الموديل 7	26.50	1.91	88.33	6
الموديل 8	29.00	1.41	96.67	2
الموديل 9	26.50	3.42	88.33	6
الموديل 10	27.50	1.29	91.67	4

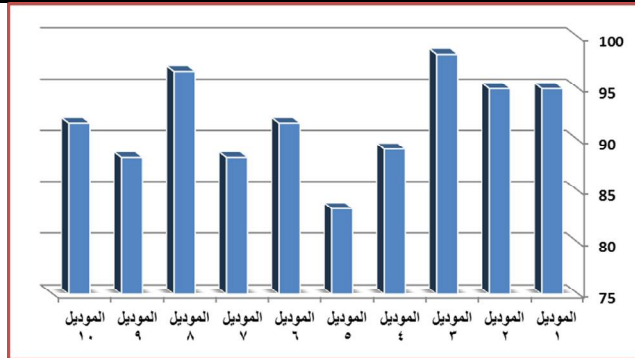

شكل (2) معامل الجودة لتقييم المتخصصين للموديلات في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات

الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات وفقا لأراء المتخصصين" تم حساب مجموع تقييمات المتخصصين من أساتذة التخصص في مجال الملابس والنسيج للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وذلك في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات وفقا لأراء المتخصصين كما هو موضح بالجدول التالي:

من الجدول (9) والشكل (2) يتضح أن: أفضل الموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات هو (الموديل: رقم 3) أقل الموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات هو (الموديل: رقم 5) وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث والذي ينص على: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين"

جدول (10) تقييمات المتخصصين للموديلات المنفذة في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات وفقا لأراء المتخصصين

البنود	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
عمل او فرلوك للموديل كامل من الداخل	29	28	30	27	26	25	26	30	29	27
قص الزيادات من الخيوط	28	29	30	28	24	27	27	30	29	26
كي الموديل بالطريقة الصحيحة المناسبة له	27	26	29	28	23	25	28	29	26	26
تغليف الموديل بالطريقة المناسبة له	28	27	29	26	22	24	29	29	28	28

للموديلات وفقا لأراء المتخصصين و جدول (11) يوضح ذلك:

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط تقييم الموديلات المنفذة في تحقيق جودة التشطيب النهائي

جدول (11): تحليل التباين لمتوسط تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات وفقا لأراء المتخصصين

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف" الدلالة
بين المجموعات	110.170	9	12.241	8.815
داخل المجموعات	43.050	31	1.389	
التباين الكلي	153.220	40		0.000


المتخصصين. والجدول التالي يوضح المتوسطات ومعامل جودة الموديلات المنفذة في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات وفقا لأراء

تشير نتائج جدول (11) إلى أن قيمة (ف) كانت (8.815) وهي قيمة دالة إحصائية، مما يدل على وجود فروق بين الموديلات المنفذة في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات وفقا لأراء



المتخصصين.  
جدول (12): المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات

الموديلات	المتوسط	الانحراف المعياري	معامل الجودة	ترتيب الموديلات
الموديل 1	28.00	0.82	93.33	1
الموديل 2	27.50	1.29	91.67	2
الموديل 3	29.50	0.58	98.33	1
الموديل 4	27.25	0.96	90.83	3
الموديل 5	23.75	1.71	79.17	6
الموديل 6	25.25	1.26	84.17	5
الموديل 7	27.50	1.29	91.67	2
الموديل 8	29.50	0.58	98.33	1
الموديل 9	28.00	1.41	93.33	1
الموديل 10	27.20	1.30	90.67	4

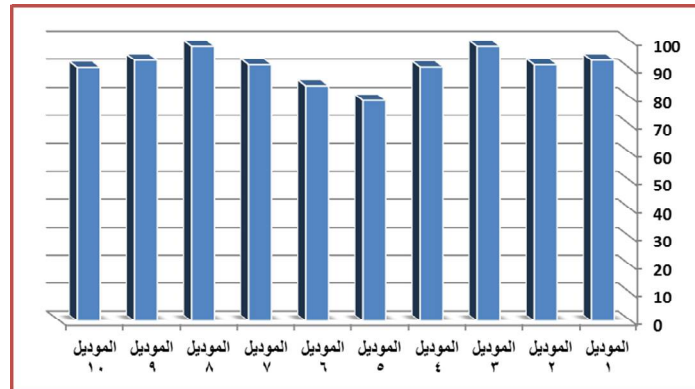

شكل (3) معامل الجودة لتقييم المتخصصين للموديلات المنفذة في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات التشطيب النهائي للموديلات وفقا لأراء المتخصصين"  
الفرض الرابع: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) وفقا لأراء المتخصصين"  
وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) وفقا لأراء المتخصصين وجدول (13) يوضح ذلك:  
جدول (13): تحليل التباين لمتوسط تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) وفقا لأراء المتخصصين

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	الدلالة
بين المجموعات	216.875	9	24.097	11.681	.000
داخل المجموعات	226.917	110	2.063		
التباين الكلي	443.792	119			


والجدول التالي يوضح المتوسطات ومعامل جودة الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) وفقا لأراء المتخصصين.

تشير نتائج جدول (13) إلى أن قيمة (ف) كانت (11.681) وهي قيمة دالة إحصائية، مما يدل على وجود فروق بين الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) وفقا لأراء المتخصصين.

جدول (14): المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل)

الموديلات	المتوسط	الانحراف المعياري	معامل الجودة	ترتيب الموديلات
الموديل 1	28.75	0.97	95.83	3
الموديل 2	28.50	1.38	95.00	4
الموديل 3	29.67	0.49	98.89	1
الموديل 4	27.58	1.24	91.94	6

الموديل 5	24.67	1.61	82.22	9
الموديل 6	26.92	1.73	89.72	8
الموديل 7	27.33	1.61	91.11	7
الموديل 8	29.25	0.97	97.50	2
الموديل 9	27.92	2.31	93.06	5
الموديل 10	27.33	1.23	91.11	7

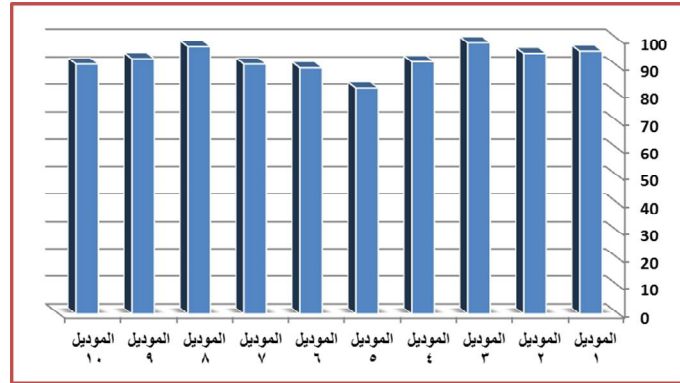

شكل (4) معامل الجودة لتقييم المتخصصين للموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) التقييم (ككل) وفقا لأراء المتخصصين"  
الفرض الخامس: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات محاور الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين "

من الجدول (14) والشكل (4) يتضح أن: أفضل الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) هي (الموديل: رقم 3) أقل الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) هي (الموديل: رقم 5) وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الرابع من فروض البحث والذي ينص علي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب

جدول (15): تحليل التباين لمتوسط محاور تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين


مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	الدلالة
بين المجموعات	35.517	2	17.758	5.089	.008
داخل المجموعات	408.275	117	3.490		
التباين الكلي	443.792	119			

والجدول التالي يوضح المتوسطات ومعامل جودة محاور تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين.

تشير نتائج جدول (15) إلى أن قيمة (ف) كانت (5.089) وهي قيمة غير دالة إحصائية، مما يدل على وجود فروق بين محاور الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) وفقا لأراء المتخصصين.

جدول (16): معامل الجودة لمحاور الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين

المحور	المتوسط	معامل الجودة	ترتيب المحاور
تحقق الضبط من حيث الشكل العام	28.55	95.17	1
تحقق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات	27.53	91.75	2
جودة التشطيب النهائي للموديلات	27.30	91.00	3

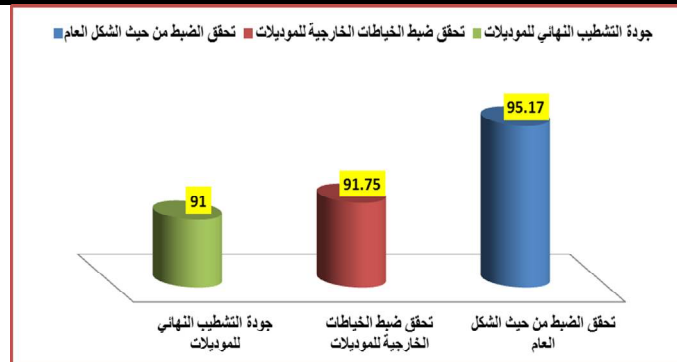


شكل (5) يوضح معامل الجودة لتقييمات محاور الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين.

للموديلات " ويمكن ترتيب الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين في ضوء محاور التقييم كما يلي:

من الشكل (5) والجدول (16) تبين أن المحور الأول: تحقيق الضبط من حيث الشكل العام يمثل أفضل المحاور في ضوء آراء المتخصصين، يليه المحور الثاني: تحقق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات، يليه المحور الثالث: جودة التشطيب النهائي

جدول (17) ترتيب الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين

الموديلات	تحقق الضبط من حيث الشكل العام	تحقق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات	جودة التشطيب النهائي للموديلات	جوانب التقييم (ككل)	ترتيب الموديلات
الموديل 3	100	98.33	98.33	98.89	1
الموديل 8	97.5	96.67	98.33	97.5	2
الموديل 1	99.167	95	93.33	95.83	3
الموديل 2	98.333	95	91.67	95	4
الموديل 9	97.5	88.33	93.33	93.06	5
الموديل 4	95.833	89.17	90.83	91.94	6
الموديل 7	93.333	88.33	91.67	91.11	7
الموديل 10	92.5	91.67	90.67	91.11	7
الموديل 6	93.333	91.67	84.17	89.72	8
الموديل 5	84.167	83.33	79.17	82.22	9

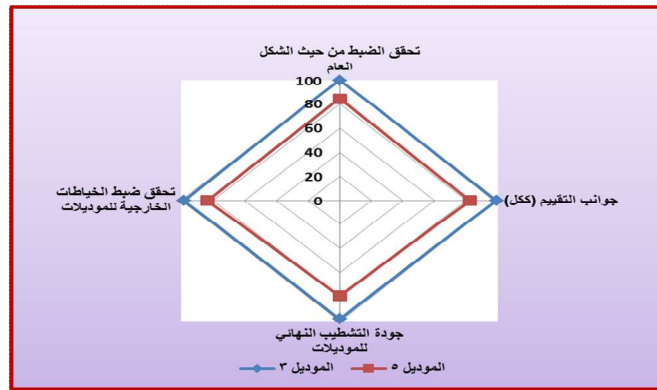

شكل (6) أفضل وأقل الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين

5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات محاور الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين.

### التوصيات Recommendations:

- 1- الاهتمام بتطبيق طرق متعددة لرسم الباترون في تنفيذ أنماط مختلفة من الملابس.
- 2- اجراء العديد من الأبحاث العلمية التي تهتم بمجال تصنيع الملابس الجاهزة.
- 3- الاهتمام بالمستوي التقني لطلاب الجامعة للحصول علي مخرج تعليمي جيد.
- 4- تحديد الصعوبات التي تواجه الطلاب ومحاولة تذليلها.
- 5- رفع مستوي الإمكانيات الحديثة للطلاب لمواكبة سوق العمل.

### المراجع References:

- 1- الهام عبد العزيز محمد حسنين: "التغلب علي بعض مشكلات الباترون الشخصي للبلوزة من الاعداد حتى التنفيذ" المجلة الدولية للتصميم 2019 المجلد التاسع - العدد الرابع
- 2- الهام عبد العزيز حسنين: "توظيف استراتيجية التعلم التعاوني في الإنتاج الكمي للملابس كمدخل لمشروع صغير لخريجات جامعه الطائف"، المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا، 2017
- 3- حسن عوض الجندي: "الإحصاء والحاسب الآلي تطبيقات IBM SPSS Statistics V21" مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2014
- 4- زينب عبد الحفيظ فرغلي: " الملابس الخارجية والمنزلية للمرأة " دار الفكر العربي، القاهرة، 2012

وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الخامس من فروض البحث والذي ينص علي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات محاور الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح وفقا لأراء المتخصصين"

### الخلاصة Conclusion:

- 1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق الضبط من حيث الشكل العام وفقا لأراء المتخصصين حيث حصل الموديل رقم (3) علي أفضل معامل جوده بنسبة 100% وموديل رقم (5) حصل علي اقل معامل جوده 84%.
- 2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة في تحقيق ضبط الخياطات الخارجية للموديلات وفقا لأراء المتخصصين حيث حصل الموديل رقم (3) علي أفضل معامل جوده بنسبة 98% وموديل رقم (5) حصل علي اقل معامل جوده 83%.
- 3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة في تحقيق جودة التشطيب النهائي للموديلات وفقا لأراء المتخصصين حيث حصل الموديل رقم (3) علي أفضل معامل جوده بنسبة 98% وموديل رقم (5) حصل علي اقل معامل جوده 79%.
- 4- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقييم الموديلات المنفذة من توظيف الباترون المسطح في تحقيق جوانب التقييم (ككل) وفقا لأراء المتخصصين حيث حصل الموديل رقم (3) علي أفضل معامل جوده بنسبة 98% وموديل رقم (5) حصل علي اقل معامل جوده 82%.

- الخامس والثلاثون، 2019
- 9- Aldrich, Winifred: Metric Pattern Cutting for Women's Wear, 5th ed., Blackwell Scientific Publications, London, 2008
- 10- Armstrong, Helen Joseph: "Pattern making for Fashion Design", Third Edition, Prentice – Hall, Inc, 2000.
- 11- Bray, Natalie: Dress Pattern Designing, Blackwell Science, Inc., USA, 2003
- 12- Hilde, Jaffe, Nurie, Relis: Draping for Design, 4th edition, Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey, USA, 2004.
- 13- <http://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Service/ServiceDescription.aspx?ID=84>
- 5- سمية مصطفى محمد السيد: "استحداث طريقة جديدة لبناء النموذج الأساسي للنساء من خلال مقارنة ثلاث طرق" المجلة المصرية للاقتصاد المنزلي، العدد الثلاثون، ٢٠١٤
- 6- علا يوسف عبد اللاه، سها حمدي عبد الرازق، أسماء عباس أبو الفتوح: " دراسة فنية تطبيقية لأسس وتقنيات تشكيل بعض أقمشة السهرة على المانيكان " مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، كلية التربية النوعية، 2014
- 7- ماجدة عبد الجليل عشاوي عفيفي: " تقييم طريقة لرسم النموذج الأساسي للكورساج الحريمي " المجلة المصرية للاقتصاد المنزلي، العدد الثلاثون، ٢٠١٤
- 8- مجدة مأمون محمد رسلان سليم، سارة إبراهيم محمد مهران، ياسمين فتحي سالم محمد: " دراسة مقارنة لطرق بناء وضبط نموذج البنطلون النسائي للاستفادة منها في صناعة الملابس الجاهزة " المجلة المصرية للاقتصاد المنزلي، العدد